


YANMAR

MARINE

DIESELMOTORER


4LH-STE




163,2 kW (222 Ahk)

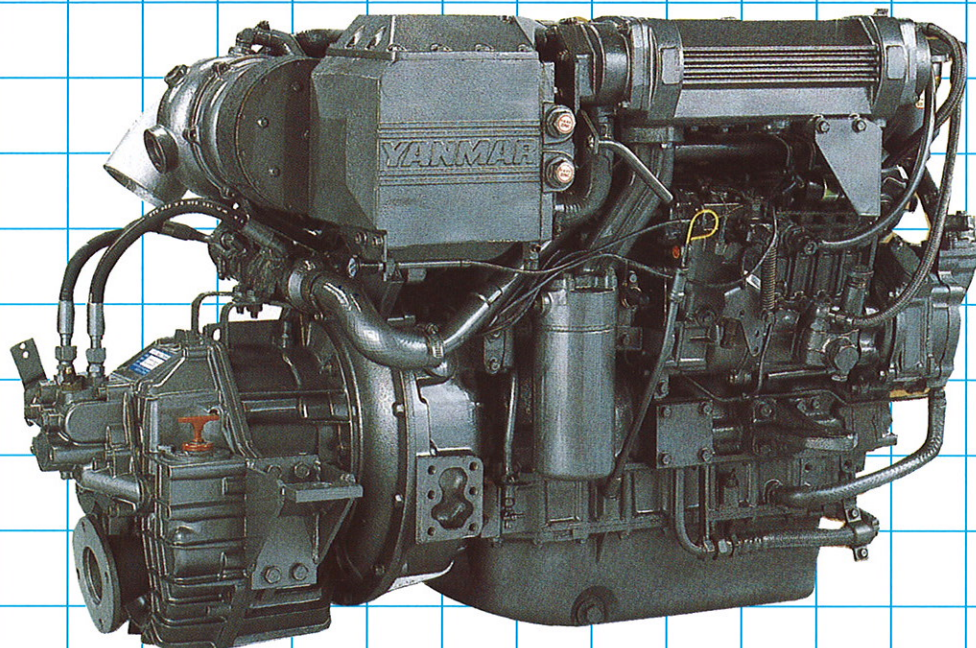


TEKNISKE DATA	4LH-STE
Virkemåte	4-takts dieselmotor
Sylinderantall	4
Sylinderdiameter x slaglengde (mm)	100 x 110
Slagvolum i liter	3,455
Effekt i h.t. ISO 8665 (propellerakseffekt)	163,2 kW (222 Ahk) v/3.300 o/min.
Reduksjonsforhold i reverseringsgear	1,22:1, 1,56:1, 2,04:1, 2,52:1
Rotasjonsretning propelleraksel	med urviser sett aktenfra
Elektrisk startmotor	12V 2,5kW
Vekselstrømsgenerator	12V 80A (1120 W)
Kjølesystem	Varmevekslerkjølt med impellerpumpe, termostatregulert
Reverseringsgear	Hydraulisk gear med 8° nedvinkling
Vekt uten olje og vann	436kg
Største tillatte installasjonsvinkel motor	7°
Lengde x bredde x høyde (mm)	1059 x 667x 723

Alle opplysninger gitt i dette datablad er korrekte på trykningstidspunktet. Motorprodusenten forbeholder seg imidlertid rett til spesifikasjons- og produktendringer til enhver tid. Undersøk derfor alltid om de oppgitte data fortsatt er gyldige.

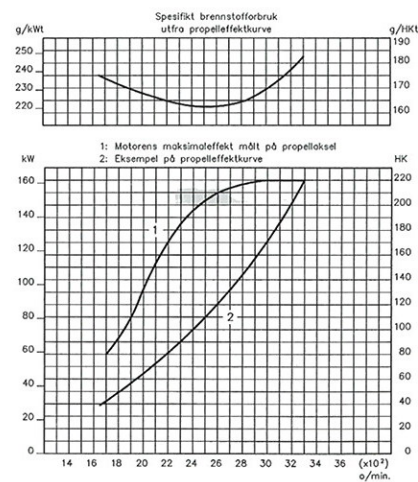

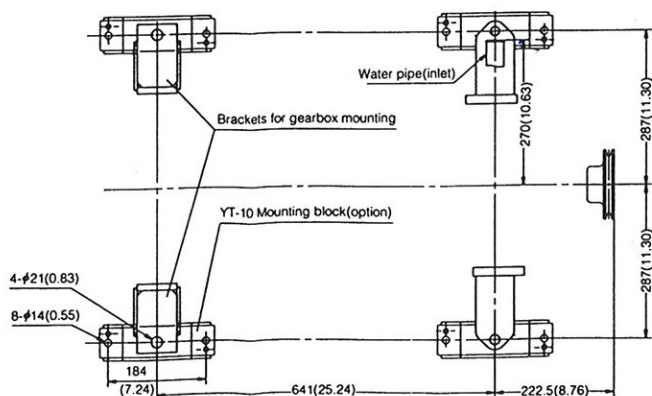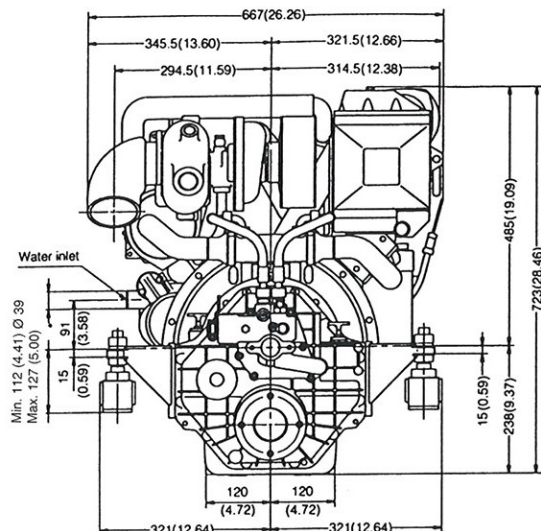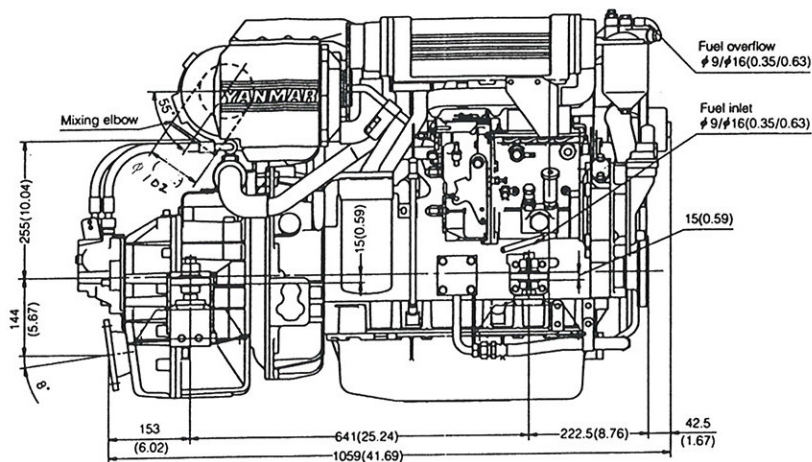

Instrument panel C-type



STANDARD UTRUSTNING

Fleksible vibrasjonsdempere, justerbare.
Mekanisk matepumpe av stempeltype.
Dieselfilter.
Smøreoljefilter - «Spin-On» type.
Peilepinne for kontroll av smøreoljenivå på motor (smøreoljelensepumpens sugeslange settes på peilepinnerøret når bunnpannen tømmes).
Peilepinne for kontroll av oljenivå på reduksjonsgear.
Impellerpumpe for kjølevann.
Sirkulasjonspumpe for ferskvann.
Kjølevannstermostat.
Vannkjølt eksosmanifold og eksosbend.
Vannkjølt turbolader og ladeluftkjøler.
Komplett, koblet elektrisk anlegg for motor bestående av vann- og oljebeskyttet startmotor, vekselstrømsgenerator, ledningsnett, instrumentpanel og 6 m skjøtekabel mellom motor og instrumentpanel.
Elektrisk stopp.
Instrumentpanel med elektrisk turteller, oljetrykksmåler, temperaturmåler og timeteller, kombinert lyd- og lyssignal for varsling av feil ved smøreoljetrykk og kjølevannstemperatur.
Varsellampe for ladefeil, tenningsbryter med nøkkelstart.
Bryter for kontroll av varselfunksjoner og lys i instrument.

Smøreoljekjøler for motor og gear.
Braketter, klammer og endeled for Morse fjernkontrollkabler for turtallsregulering og gearskifting.
Smøreoljelensepumpe.
Verktøysett.
Håndbok.

EKSTRA UTSTYR

Propellerakselflens med nødvendige bolter.
Komplett propelleranlegg.
En-spaks fjernkontrollboks for turtallsregulering og gearskifting - side- eller toppmontert.
Fjernkontrollkabler.
Komplett kjølevannsinntak.
Komplett eksosanlegg.
Separat vannutskiller for diesel for montering mellom tank og motor.
(For øvrig vises til vårt til enhver tid gjeldende prisliste for monterings- og tilleggsutstyr).



YANMAR NORGE AS

Boks 111, N-2026 SKJETTEN

FORHANDLER:

YANMAR DIESEL ENGINE CO.,LTD.

1-1, 2-CHOME, YAESU, CHUO-KU,
TOKYO 104, JAPAN.

JOHS. WARHUUS & CO. A/S